

FOXKPC KPC-4U-KX6工业计算机



产品特点

- 国产处理器 CPU最高TDP70W 默认采用KX-U6580
- ATX大板架构，支持4槽位扩展，满足各行业应用
- 主板采用全固态电容，保障长时间稳定运行
- 双千兆网卡，提供稳定可靠的网络服务
- 硬盘防震抗冲击设计，保护数据安全
- 前置USB接口*2，数据传输更便捷
- 前置门锁设计，杜绝未经允许的访问


产品规格

系统 System	处理器 Processor	支持兆芯KX-6000系列国产处理器 CPU最高TDP70W 默认采用KX-U6580
	芯片组 Chipset	ZX-200
	内存 Memory	4*288PIN DDR4 UDIMM内存卡槽，单根16G,最大支持32G, 依据所配CPU支持内存规格DDR4-2133/2400/2666
	存储 Storage	4个SATA、1个M2 SATA、1个MSATA
	操作系统 OS	Windows 7 / Windows 10 / 国产Linux / 麒麟等操作系统
外部接口 External I/O	网口 LAN	2个千兆网卡，10M/100M1000M自适应
	串口 COM	com1-2 RS232, com3-4 RS232/422/485
	USB	4*USB3.0, 2*USB2.0, 2*USB2.0 (前置)
	显示 Video	VGA+HDMI+DP
	音频 Audio	支持MIC-in, Lineout
	PS/2	两个USB采用三合一连接器
	按钮 Button	1* Power Button,, 1 * Reset Button
内部接口 Internal I/O	指示灯 LED	1 * Power LED,, 1 x HDD LED
	扩展接口 Expansion	1个PcieX16, 1个Pdex1, 1个PcieX4, 1个PCI
	风扇 FAN	1*CPU Fan, 1*System Fan
	串口 COM	4*RS232
机构 Mechanical	USB	4*USB2.0
	材料/工艺 Material / process	耐指纹 SGCC
	外观尺寸 Dimension	480(L) x 426(W) x 177(H)mm
供电 Power	安装方式 Mounting	机柜式
		100~240V(AC)
环境参数 Environmental	温度 Temp.	工作温度: -40℃ ~ 60℃, 存储温度: -45℃ ~ 70℃
	湿度 Relative Humidity	工作湿度: 5%-95%相对湿度, 无凝结
	振动 Vibration	5~500Hz,, 1Grms (HDD)operation
	冲击 Shock	10G @ 11ms operation

产品外观



产品尺寸 单位:mm

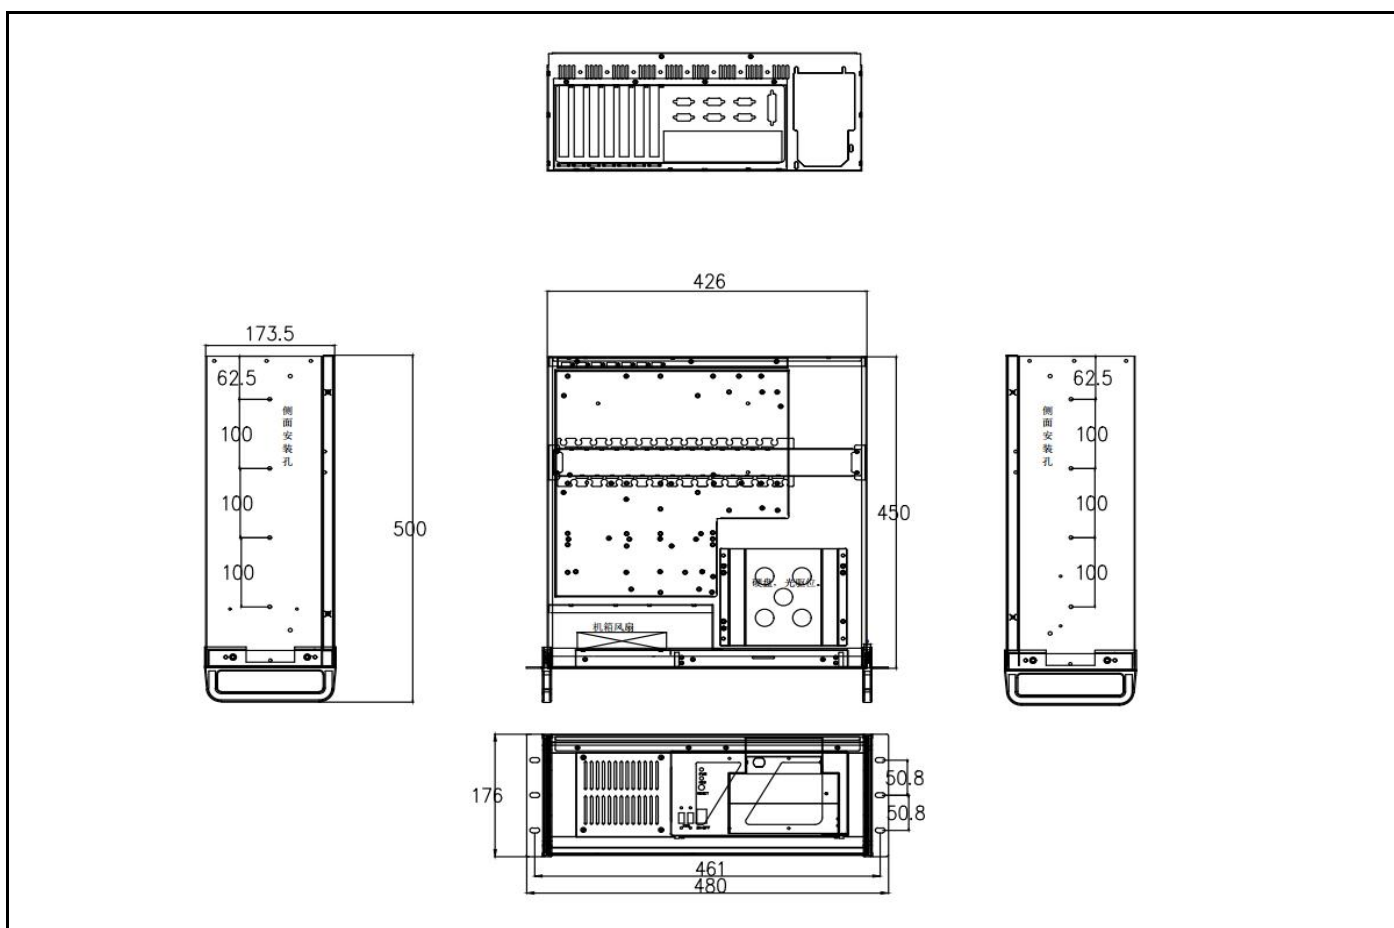

FOXKPC KPC-4U-KX6工业计算机选型表

KPC-4U-KX6	KX-U6580	8GB	128GB	1TB	300W
CPU		内存	SSD	HDD	电源
KX-U6580	8GB	128GB	1TB	300W	
KX-U6780A	16GB	256GB	2TB	400W	
	32GB	512GB		500W	
				600W	
				800W	

例 1: KPC-4U-KX6-KX-U6580-8G-128G-1T-300W

例 2: KPC-4U-KX6-KX-U6780A-16G-128G-2T-600W

* 参数如有变更恕不另行通知

* 请参考FOXKPC工业电脑选型指导

* 如需下载产品使用手册或 Datasheet , 请登录 www.foxkpc.com