

FOXKPC KPC-RK101 三防加固平板终端




产品特点

- 搭载国产瑞芯微RK3588八核CPU
- 使用CPU导热散热方式
- 底部扩展坞可选
- 多点触控高精度电容触摸屏
- 可选配自适应亮度调节
- 国产化率≥98%

产品规格

防护等级	满足整机IP54（可选IP65）	
操作系统	支持银河麒麟、Android、Linux等操作系统	
CPU	瑞芯微RK3588，集成8核ARM架构，4个A76和4个A55处理器，最高主频2.1GHz	
内存	标配 8GB DDR4表贴内存，最大支持16GB	
储存	标配 64GB 表贴SSD，可扩展512GB SSD	
基本参数	屏幕	10.1 英寸LED高清液晶显示屏，分辨率1920×1200
	触控	多点触控电容式触摸屏
	摄像头	后置1000W像素，可选装前置500w像素
	扬声器	单声道扬声器
	电池	标配50Wh智能锂电池，可选续航时间≥4h
	单机尺寸	254±2 mm×173±2mm×25±1mm（W×D×H）不含把手、垫脚等局部突出部位
	单机重量	裸机约1.3kg
I/O接口	USB3.0 TYPE A ×1 USB TYPE C ×1 千兆网口RJ45 ×1 HDMI A TYPE ×1 耳机麦克风二合一接口3.5mm ×1 DC IN电源输入航插接口 ×1	
按键	开关机按键×1 音量+按键×1 音量-按键×1	
扩展	接口扩展	可通过底部扩展坞实现网口等接口扩展
	功能扩展	可选配内置北斗、WiFi、蓝牙等功能
产品可靠度	工作温度	-20℃ ~ 50℃
	储存温度	-20℃ ~ 70℃
	湿度	95% 不凝结
	震动冲击	符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击
可选配件	腕带 / 手写笔 / 军用双肩背包 / 拉杆包 / 带拉杆铝合金箱	

接口与尺寸

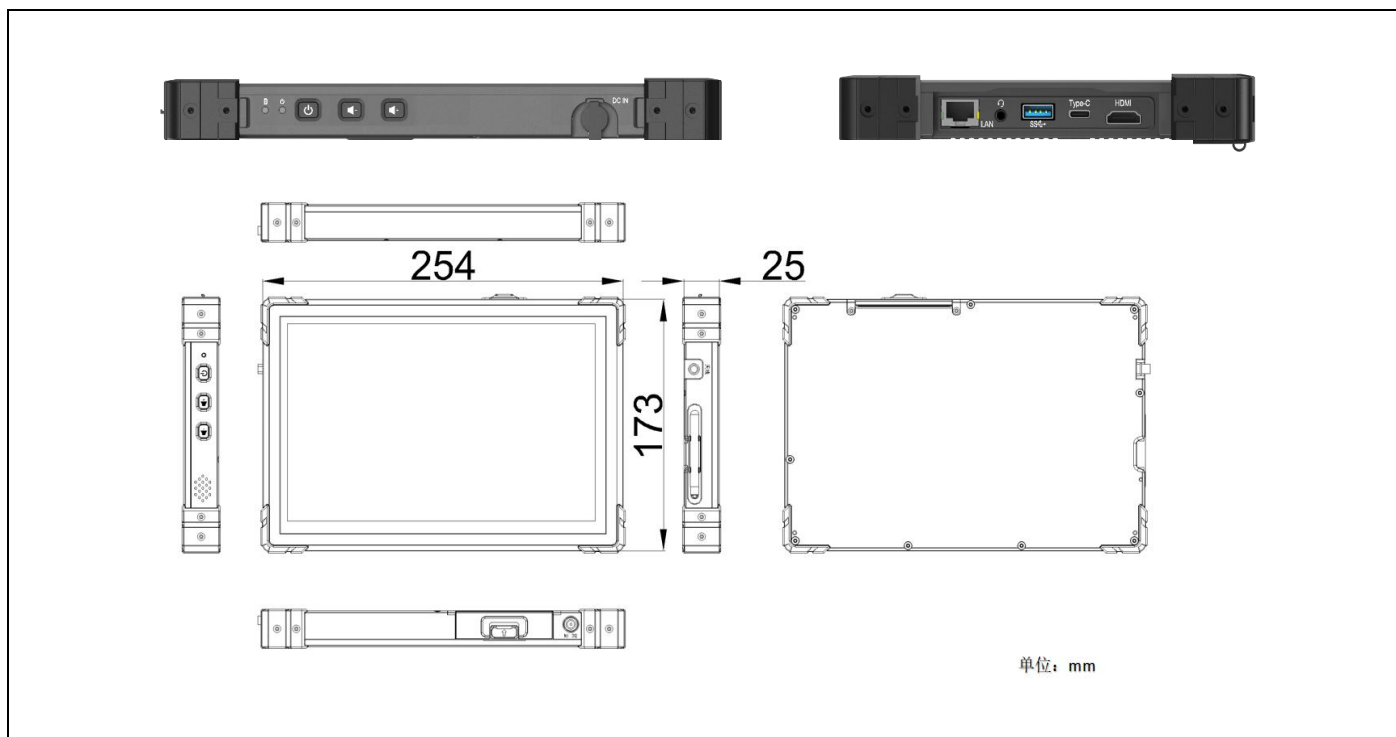

行业应用

可使用多种功能模块及配件，满足客户对医疗、金融、工业、制造、能源、运输、教育、勘探、养殖等各行业需求。

